


# FLW-150 easy punnet



## EMPAQUETADORA de CESTAS

El film, disponible también en versión transparente, es imprimible en 8 colores con resoluciones fotográficas e imagen centrada en los tres lados de la banda. La malla extruída, disponible en todos los colores, ofrece transpiración y enriquece el producto sin esconder el contenido. Permite la impresión del código de barras y otros datos variables en la parte inferior.

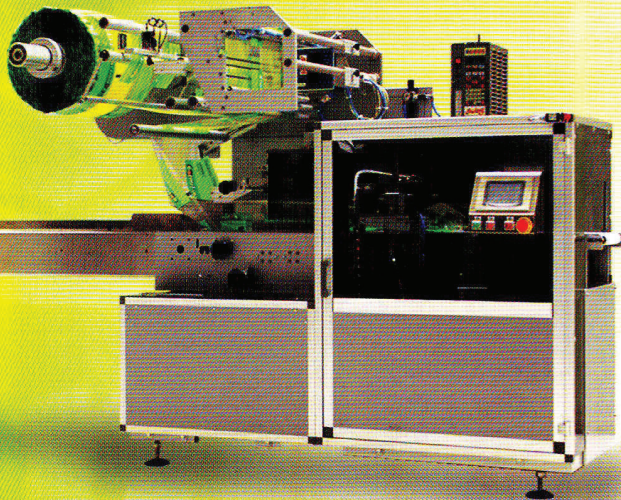

Easypunnet es recomendable para gran diversidad de frutas y hortalizas tales como melocotones, nectarinas, albaricoques, ciruelas, kiwis, cerezas, fresas, mandarinas, tomates, uva y en general todo lo que se suele envasar en este tipo de cestas. Confección de 0,5 a 2 Kg.

Disponible en dos modelos: Easypunnet Standard, donde la parte superior está cubierta en malla y Easypunnet Superplus donde la malla, que cubre la parte superior, está soldada a dos bandas en film para resaltar la comunicación también desde la vista superior.

La empaquetadora FLW-150 se compone esencialmente de:

- Una tela externa de acero electrosoldado.
- Alimentador distanciador de acero inoxidable.
- Grupo soldador para envoltura de cestas y soldadura inferior.
- Grupo soldadores horizontales móviles.
- Grupo porta bobina completa con sistema de autocentrado.
- Cinta transportadora evacuación de envases.
- Cuadro eléctrico completo de Touch-Screen para el manejo y el comando de las funciones operativas de la máquina.

### OPCIONAL:

Impresora de transferencia térmica para la impresión sobre la banda plástica de la información mercado-técnica del producto en elaboración.



### Dimensión de las cestas:

Ancho: min. 100 mm - max. 200 mm  
Largo: min. 170 mm - max. 250 mm  
Alto: min. 50 mm - max. 120 mm


Producción: hasta 55 envases al minuto  
(en función de la forma y dimensión de las cestas).  
Potencia establecida: 4 Kw  
Consumo aire comprimido: 450 NI/min a 6 bares.

### Standard



2 laterales

### SuperPLUS




2 solapas + 2 laterales





Envasado para **cestas**  
de alto impacto visual  
en malla extruída y banda.

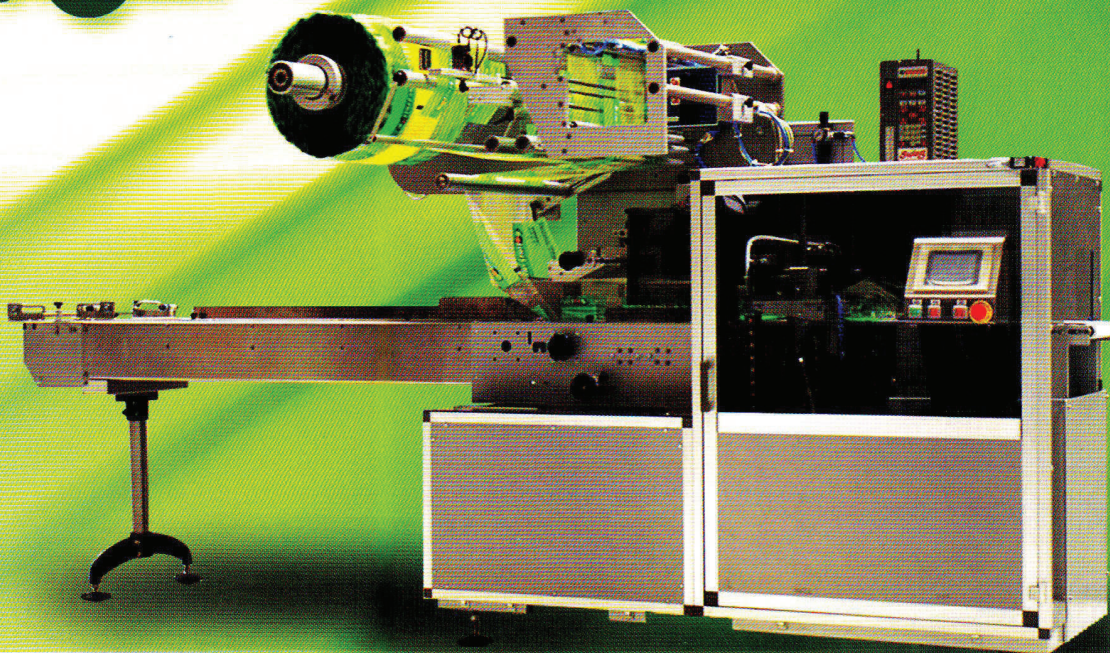





## FLW-150

enmalladora de cestas

**Producción / Output:**  
hasta / up to: 55 conf./min.

**Consumo de aire / Air Consumption:**  
430 NI/min. at 6 atm.

**Potencia eléctrica instalada /  
Power Installed:**  
4 Kw 50 Hz 400 V

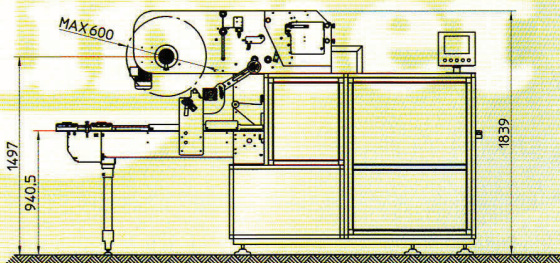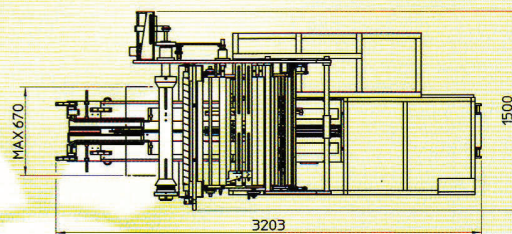

**SORMA IBERICA**

Pol. Ind. S. P.I. 2 - Parcela 5  
46530 PUZOL (Valencia) ESPAÑA  
Tel. 96 142 40 80 - Fax. 96 146 51 51  
E-mail: [sormasa@sormaiberica.es](mailto:sormasa@sormaiberica.es)