



M14-126

PESADORA ELECTRÓNICA UNIVERSAL mod. M14-126 manzanas / frutas delicadas.

1. Sección de alimentación por 14 canales independientes.
2. Sistema de pesado por 14 celdas incorporadas en las 2 tolvas de almacenaje.
3. Doble plato posterior recubierto en una gomaespuma suave para el traslado del producto para los canales independientes
4. Dispositivo de descarga delicado mediante cepillos rotatorios.
5. Correas transportadoras para manejo delicado de productos. Alimentador con Inverter para variar de manera continua la velocidad de descarga.
6. Panel electrónico para el funcionamiento en automático, completado con pantalla y teclado para ingresar los parámetros de trabajo (peso, tolerancia, etc).
7. Elevador de alimentación "STANDARD"

CONSUMO DE AIRE : 100 NI/min.
PRODUCCIÓN : hasta 40 confecciones /min aprox. con
confecciones de 2 kgs.



Nota: El consumo eléctrico y neumático máximo y la producción de la máquina son consideradas variables dependiendo de los siguientes factores:

Modelo y calidad de la caja, embalaje, tipo de producto, materiales consumibles y destreza del operador.

PESATRICE ELETTRONICA M14-126



PESATRICE ELETTRONICA mod. M14-126

M14-126 è una pesatrice automatica per frutta delicata tipo mele, può essere utilizzata singolarmente o in linea di lavorazione (con confezionatrici, nastri di alimentazione, ecc.). Adatta a pesare prodotti ortofrutticoli delicati aventi dimensioni: minimo 40 mm, massimo 90 mm. Costituita da: doppia piattaforma vibrante posteriore con copertura a spazzole, per la omogenea distribuzione dei prodotti ai 14 canali vibranti; alimentazione a 14 canali vibranti indipendenti, con trasporto su spazzole morbide; precontenitori per l'alimentazione rapida delle stazioni di pesatura; 14 stazioni di pesatura a nastro trasportatore delicato mobile nelle due direzioni per evacuazione prodotti sui due nastri di scarico; nastri di scarico dosi frutta ricoperti in materiale morbido, per ottenere grande delicatezza e alta produttività; quadro elettronico controllato da microprocessore; interfaccia utente a Touch-screen per impostazione dei parametri di lavorazione (peso, tolleranza, etc.), con icone rappresentative delle varie funzioni operative della macchina.

WEIGHING MACHINE mod. M14-126

The M14-126 is an automatic weighing machine for delicate fruit such as apples. It can be used individually or as part of an operating line (with packaging machines, feed belts, etc.). Suitable for weighing of soft fruit and vegetables, with dimensions: min. 40 mm, max 90 mm. Composed by: double rear vibrating platform complete of covering with brushes, for the homogeneous distribution of products to the 14 vibrating channels; 14 independent vibrating channels feeding, with transport on soft brushes; precontainers for the fast feeding of weighing stations; 14 weighing stations with mobile soft belt conveyor in the two directions for elimination of products on the two discharge belts; discharge belts for the dosing of fruit, covered with soft material in order to obtain a great care and an high productivity; electronic cabinet controlled by microprocessor; user interface with Touch-screen for the setting-up of working parameters (weight, tolerance, etc.), with icons representing the several operative functions of machine.

PESEUSE ELECTRONIQUE mod. M14-126

M14-126 est une peseuse automatique pour fruits délicats type pommes. Elle peut être utilisée seule ou sur une ligne de conditionnement (avec conditionneuses, tapis d'alimentation, etc.). Apté à peser les fruits et les légumes délicats avec les dimensions suivantes: minimum 40 mm, maximum 90 mm. Composée par: double plate-forme postérieure qui vibre, avec une couverture à brosses, pour la distribution homogène des produits aux 14 canaux qui vibrent; alimentation à 14 canaux indépendants qui vibrent, avec transport sur des brosses souples; preconteneurs pour l'alimentation rapide des stations de pesage; 14 stations de pesage avec tapis transporteur délicat roulant dans les deux directions pour l'évacuation des produits sur les deux tapis de déchargement; tapis de déchargement pour le dosage des fruits, recouvert avec matériel souple, pour obtenir une grande délicatesse et une haute productivité; armoire électronique contrôlé par un microprocesseur; interface utilisateur à Touch-screen pour l'imposition des paramètres de travail (poids, tolérance, etc.), avec des icônes qui représentent les plusieurs fonctions opérationnelles de la machine.

ELEKTRONISCHE WIEGEMASCHINE mod. M14-126

Die M14-126 ist eine elektronische Wiegemaschine für empfindliches Obst, wie Äpfel, kann als Einzelanlage oder in einer Bearbeitungsstraße eingesetzt werden (mit Verpackungsmaschinen, Beschickungsbändern usw.). Geeignet zum Wiegen von empfindlichen Obst- und Gemüseprodukten mit den Abmessungen: minimal 40 mm, maximal 90 mm. Sie besteht aus: Doppelter hinterer Vibrationsplattform mit Bürstenabdeckung zur gleichmäßigen Verteilung der Produkte auf die 14 Vibrationsrinnen, Beschickung mit 14 unabhängigen Vibrationsrinnen mit Transport auf weichen Bürsten, Vorbehälter zur schnellen Beschickung der Wiegestationen, 14 Wiegestationen mit weichem Förderband, das in zwei Richtungen zur Produktableitung auf die beiden Ausgabebänder beweglich ist, Ausgabebänder zur Dosierung von Obst, mit Beschichtung aus weichem Material, um eine schonende Verpackung und hohe Produktivität zu erreichen, mikroprozessorgesteuerte elektronische Bedientafel, Touchscreen-Benutzerschnittstelle zur Einstellung der Betriebsparameter (Gewicht, Toleranz usw.) mit Symbolen, die die verschiedenen Bedienfunktionen der Maschine darstellen.

PESADORA ELECTRÓNICA mod. M14-126

M14-126 es una pesadora automática para frutas delicadas (como manzanas) que puede utilizarse sola o integrada en una línea de elaboración (con empaquetadoras, cintas de alimentación, etc.). Apta para pesar productos hortofrutícolas delicados de las dimensiones siguientes: min. 40 mm, máx 90 mm. Formada por: doble plataforma vibrante posterior con cepillos para uniforme distribución del producto en los 14 canales vibrantes; alimentación por medio de 14 canales vibrantes independientes, con sistema de transporte sobre cepillos blandos; precontenedores para alimentación rápida de las estaciones de pesaje; 14 estaciones de pesaje con cinta transportadora delicada con sistema de inversión del moto para llevar el producto a las dos cintas de descarga; cintas para descargar dosis de fruta, cubiertas con material blando para obtener gran delicadeza y alta productividad, cuadro electrónico controlado por medio de microprocesor; interfaz de usuario con Touch-screen para configurar los parámetros de trabajo (peso, tolerancia, etc.) con iconos que indican las varias funciones de la maquinaria.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

PRODUZIONE
OUTPUT
PRODUCTION
LEISTUNG
PRODUCCIÓN


up to 40 packages/minute

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA
INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE
ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA

10 kW · 50 Hz · 400 V

CONSUMO ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION D'AIR
LUFTVERBRAUCH
CONSUMO DE AIRE

100 NI/min · 6 bar

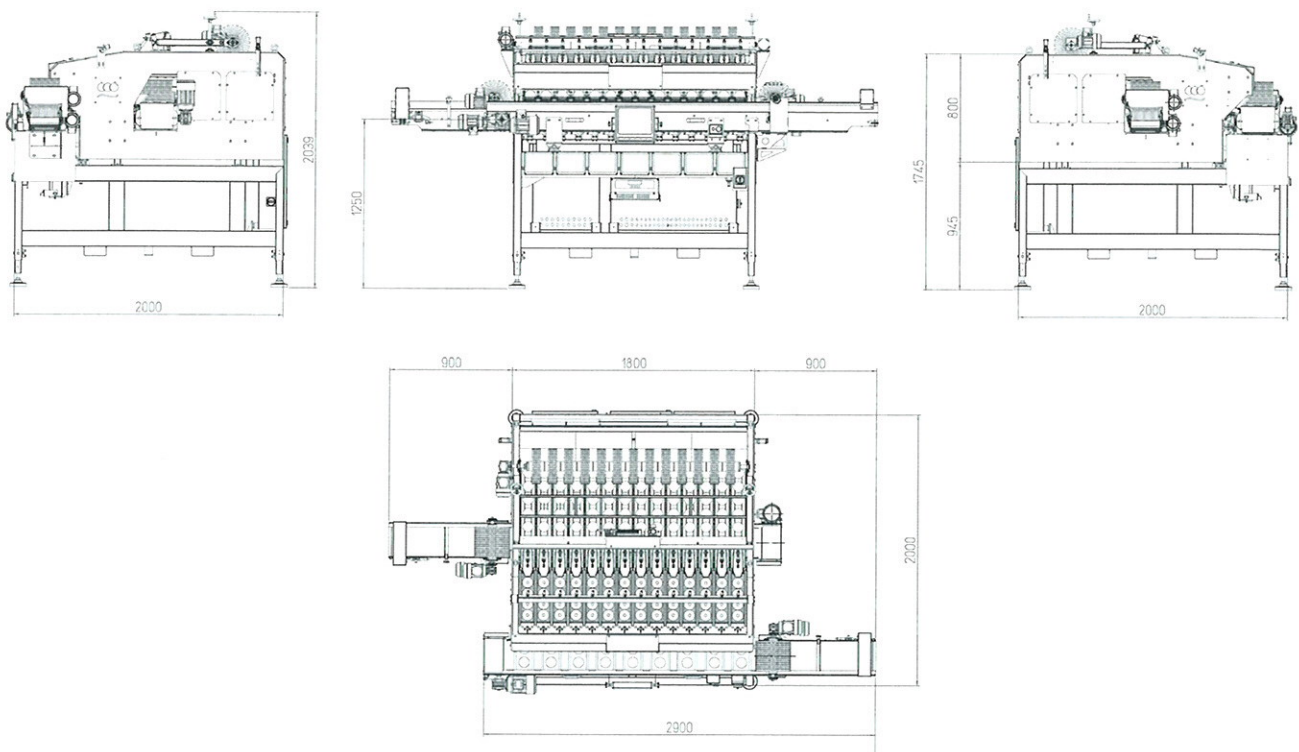

PESATRICE ELETTRONICA M14-126

AGENTE DI ZONA / LOCAL DEALER



SORMA SpA

Via Delle Mele, 65 - 47522 Cesena (FC) ITALY

Tel. (+39) 0547.41.86.11 - Fax (+39) 0547.41.86.29

sorma@sormaitalia.com - www.sormaitalia.com