

# PESATRICE ELETTRONICA WD4-125



## PESATRICE ELETTRONICA mod. WD4-125

Macchina ad alta produttività, adatta a lavorare contemporaneamente con più confezionatrici, anche a pesi differenziati.

Senza nastro di ricircolo, i prodotti non rientranti nelle tolleranze restano sulle tazze e sono riutilizzati in combinazioni successive.

La macchina è composta da:

- tramoggia di deposito frutta,
- sistema di alimentazione a rullerotanti, con canalizzazione e singolatore,
- sistema di carico frutti sulle tazze di trasporto,
- sistema di pesatura mediante celle di carico dei frutti direttamente sulle tazze di trasporto,
- tazze di trasporto dei frutti ai contenitori di accumulo dosi,
- nr. 4 contenitori per la formazione del peso,
- nr. 4 nastri di scarico indipendenti,
- quadro elettronico a touch-screen, previsto per il funzionamento totalmente in automatico, completo di programmatore per campo di tolleranza di lavorazione.

Precisione del peso entro il campo di tolleranza preimpostata.

Peso delle confezioni: da 0,5 a 5 kg.

La pesatrice può lavorare prodotti di dimensione compresa tra: un minimo di 30mm e un massimo di 100mm.

# DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

PRODUZIONE  
OUTPUT  
PRODUCTION  
LEISTUNG  
PRODUCCIÓN


fino a 100 conf/min in funzione del peso delle confezioni, e del peso/volume dei singoli frutti in lavorazione  
(esempio: fino a 100 conf/min arance in confezioni da Kg 1)  
fino a 60 conf/min arance in confezioni da Kg 2)

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA  
INSTALLED POWER  
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE  
ANSCHLUSSWERT ELEKTR  
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA

5,5 kW - 50 Hz - 400 V

CONSUMO ARIA  
AIR CONSUMPTION  
CONSOMMATION D'AIR  
LUFTVERBRAUCH  
CONSUMO DE AIRE

120 NI/min - 6 bar

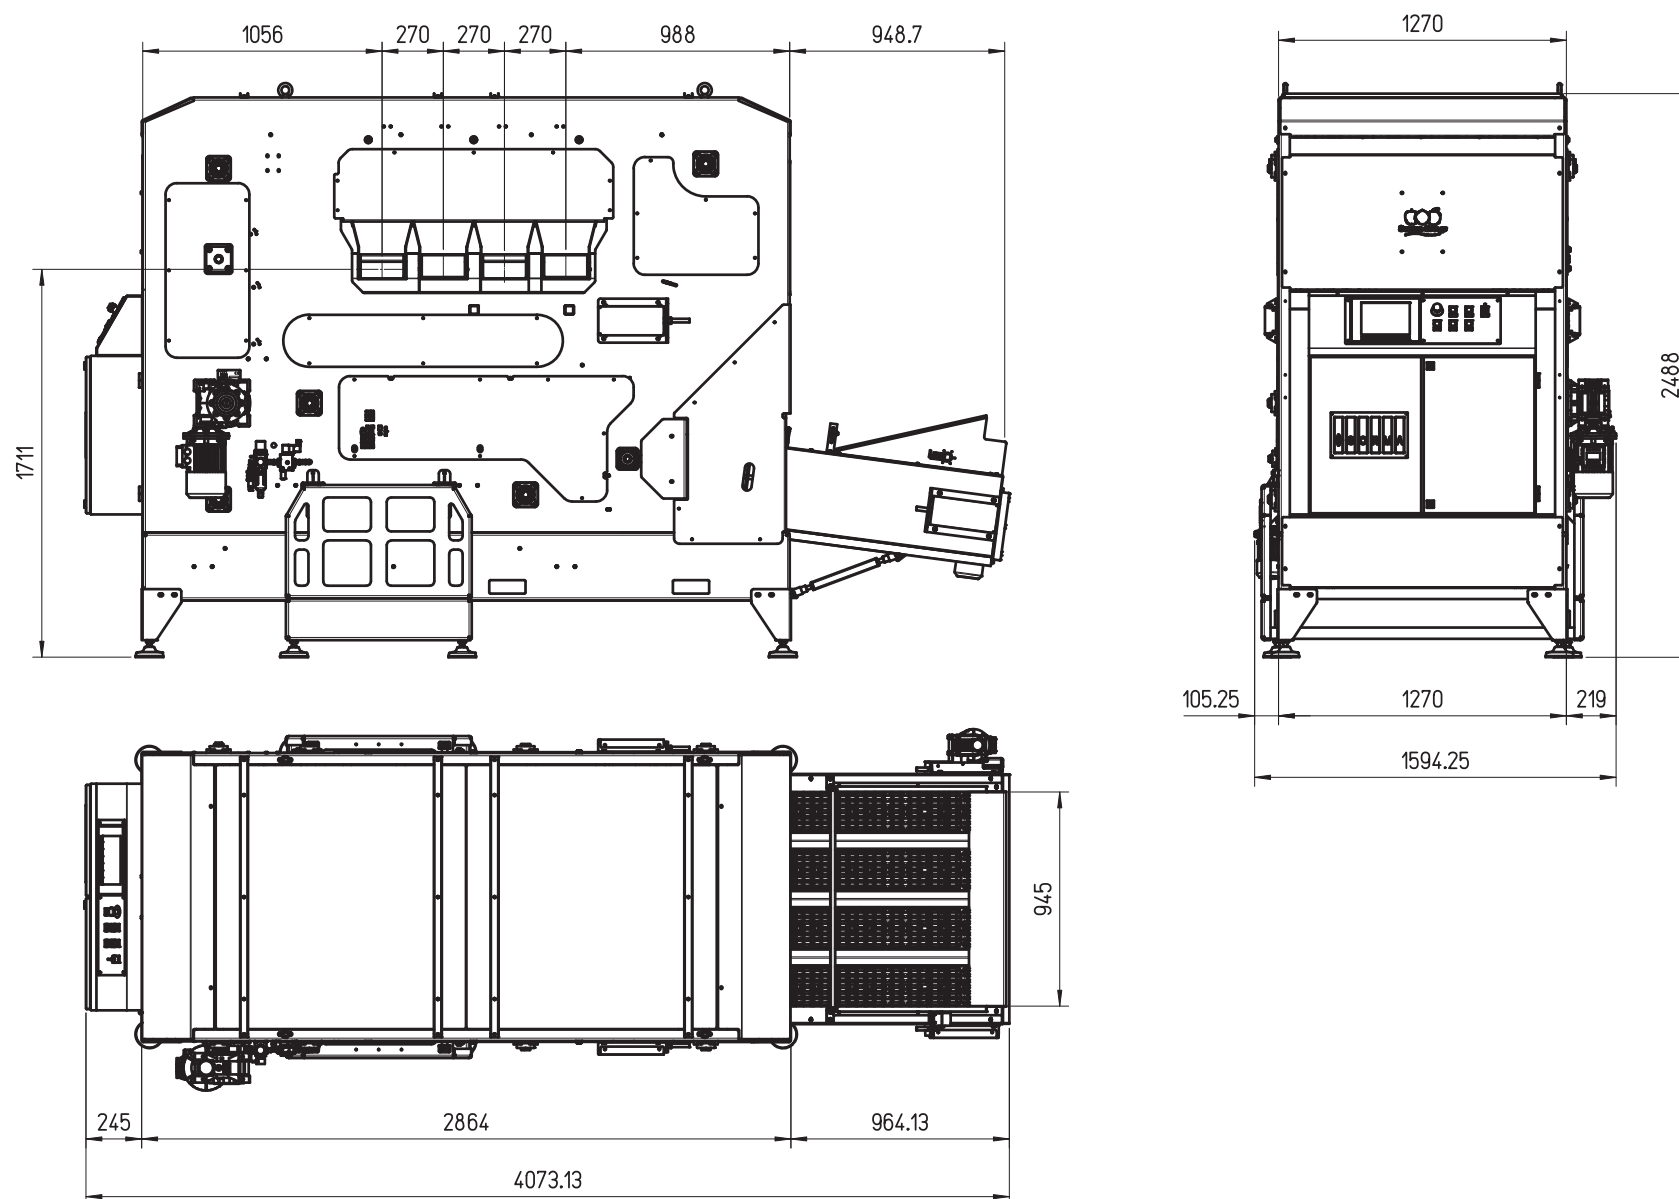

## PESATRICE ELETTRONICA WD4-125

AGENTE DI ZONA / LOCAL DEALER



**SORMA S.p.A.**

via Delle Mele, 65 - 47522 Cesena (FC) - ITALY

Tel. (+39) 0547 418611 - Fax. (+39) 0547 418612

[sorma@sormaitalia.com](mailto:sorma@sormaitalia.com) - [www.sormagroup.com](http://www.sormagroup.com)